



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

РЕПРОГРАФИЯ. МИКРОГРАФИЯ

# ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МИКРОФОРМ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 13.1.506—78  
(СТ СЭВ 3337—81)

Издание официальное

БЗ 11—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Репрография. Микрография

## ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МИКРОФОРМ

Основные размеры и технические требования

Reprography. Micrography. Cases for microforms.  
Basic dimensions and technical requirements

ГОСТ  
13.1.506—78\*  
(СТ СЭВ 3337—81)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 мая 1978 г. № 1429 дата введения установлена

с 01.01.80

1. Настоящий стандарт распространяется на специальные шкафы для хранения микроформ. Стандарт не распространяется на шкафы: механизированного и автоматизированного типов; с обеспечением заданного температурно-влажностного режима и огнестойкости; картотечного типа; применяемые для временного хранения микроформ (ящики). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3337—81.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1а. Типы шкафов для хранения микроформ и их условные обозначения следует образовывать в соответствии с ГОСТ 13.1.004—83.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

2. Шкафы выполняют в двух вариантах — А и Б.

Отдельный шкаф может состоять из одной или нескольких типовых унифицированных секций и подставки. Допускаются любые сочетания типовых секций при составлении шкафов.

Габаритные размеры типовых унифицированных секций должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1.

Типовые унифицированные секции (для шкафа варианта Б)



Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию шкафа.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (апрель 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1982 г., июле 1983 г. (ИУС 3—83, 10—83)

© Издательство стандартов, 1978  
© ИПК Издательство стандартов, 1998

Таблица 1

Размеры, мм

| Тип секции | Вариант А          |                     |                    |                   |    |    | Вариант Б          |                     |                    |                                       |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----|----|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
|            | Габаритные размеры |                     |                    | Число ящиков, шт. |    |    | Габаритные размеры |                     |                    | Число ящиков, шт., для всех микроформ |
|            | Ширина<br><i>a</i> | Глубина<br><i>b</i> | Высота<br><i>c</i> | МФ, д             | АК | МР | Ширина<br><i>a</i> | Глубина<br><i>b</i> | Высота<br><i>c</i> |                                       |
| I          | 800                | 500                 | 205                | 1                 | —  | 3  | 750                | 560                 | 145                | 1                                     |
| II         |                    |                     | 370                | 2                 | 3  | 6  |                    |                     | 290                | 2                                     |
| III        |                    |                     | 700                | 4                 | 6  | 12 |                    |                     | 580                | 4                                     |
| IV         |                    |                     | 1030               | 6                 | 9  | 18 |                    |                     | 870                | 6                                     |
| V          |                    |                     | 1360               | 8                 | 12 | 24 |                    |                     | 1160               | 8                                     |

3. Типовые секции варианта А должны содержать ящики (полки) одного или разных типоразмеров.

Устанавливается три типоразмера ящиков (полок):

для хранения микрофиш и джеккетов;


для хранения апертурных карт или рулонных микрофильмов шириной 70 мм;

для хранения рулонных микрофильмов шириной 16 и 35 мм.

Модификации типовых секций варианта А в зависимости от типоразмеров ящиков (полок) приведены на черт. 2.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Модификации типовых унифицированных секций

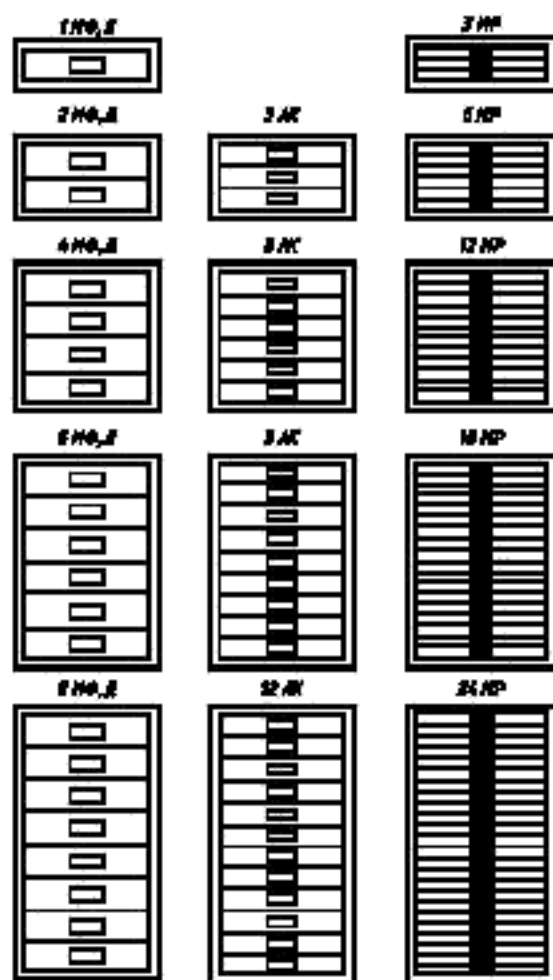

Черт. 2

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию шкафа.

3а. Внутренние размеры ящиков (полок) должны быть не менее указанных в табл. 2.

Таблица 2

Размеры, мм

| Вариант шкафа | Ящики (полки) для микроформ типов | Внутренние размеры |         |        |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------|
|               |                                   | Ширина             | Глубина | Высота |
| А             | МФ, Д<br>АК<br>МР                 | 700                | 460     | 165    |
|               |                                   |                    |         | 110    |
|               |                                   |                    |         | 55     |
| Б             | Всех микроформ                    | 650                | 520     | 115    |

3б. В условное обозначение секции должно входить: число ящиков, условное обозначение ящика и номер настоящего стандарта.

3а, 3б. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

Устанавливаются следующие условные обозначения ящиков:

МФ, Д — ящик для хранения микрофиш и джеккетов;

АК — ящик для хранения апертурных карт или рулонных микрофильмов 70 мм;

МР — ящик для хранения рулонных микрофильмов 16 и 35 мм.

Примеры условных обозначений типовых унифицированных секций:

для микрофиш и джеккетов с двумя ящиками

*Секция шкафа 2 МФ, Д ГОСТ 13.1.506—78*

для апертурных карт и рулонных микрофильмов 70 мм с девятью ящиками

*Секция шкафа 9АК ГОСТ 13.1.506—78*

4. Секции должны быть изготовлены из листового металла и иметь антикоррозионное покрытие.

5. Микроформы следует хранить в ящиках типовых секций или кассетах, устанавливаемых в эти ящики (полки).

6. Внутренние размеры кассет для хранения микрофиш, джеккетов и апертурных карт должны соответствовать указанному в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Вид кассет | Внутренние размеры |       |        |           |       |        |
|------------|--------------------|-------|--------|-----------|-------|--------|
|            | Вариант А          |       |        | Вариант Б |       |        |
|            | Ширина             | Длина | Высота | Ширина    | Длина | Высота |
| МФ, Д      | 150                | 400   | 110    | 150       | 500   | 100    |
| АК         | 190                | 400   | 90     | 190       | 500   | 80     |

7. Свободное пространство между стенками кассеты и ящика используют для хранения сопроводительной документации к микроформам.

8. При хранении микроформ в ящиках типовых секций без кассет конструкция ящика должна обеспечивать возможность образования отсеков различной величины путем использования переставных разделительных пластин.

Кассеты для хранения микрофиш и апертурных карт должны иметь приспособления для их удержания в вертикальном положении.

4—8. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

9. На передних стенках ящиков и кассет должны быть карманы для установки этикеток.

10. Секции должны иметь внутренние запирающие устройства и устройства для их опломбирования.

Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать секции без замков и устройств для опломбирования.

11. Конструкция шкафа должна обеспечивать плавное, полное выдвижение ящиков и не допускать их выпадания.

12. Типовые унифицированные секции должны иметь приспособления для жесткой стыковки по горизонтали при составлении шкафов.

Допускается иметь приспособления для жесткой стыковки по вертикали.

10—12. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

13. Усилие выдвижения ящиков с кассетами при полной их загрузке не должно превышать 50 Н (5 кгс).

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

14. Шкаф нижнего горизонтального ряда должен быть укомплектован подставками с регулирующими опорами.

15. Конструкция типовых унифицированных секций типов I, II и III должна предусматривать возможность крепления приспособлений для подъема и переноса, типов IV и V — возможность их транспортирования при помощи механических средств.

16. Конструкция типовой унифицированной секции должна быть жесткой и не допускать деформации при вертикальной нагрузке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

17. Секции шкафов, предназначенных для хранения микроформ страхового фонда, должны иметь устройства для жесткой фиксации кассет и коробок.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

**ПРИЛОЖЕНИЕ. (Исключено, Изм. № 1).**

Редактор *Р.Г. Гавридовская*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Варенцова*  
Компьютерная верстка *А.С. Юфина*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 24.04.98. Подписано в печать 03.06.98. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,50. Тираж 127 экз.  
С/Д 4551. Зак. 173.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов - тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102